

I216 Computational Complexity
and
Discrete Mathematics

by

Prof. Ryuhei Uehara

and

Prof. Atsuko Miyaji

I216 計算量の理論と離散数学

上原隆平、宮地充子

Computational Complexity

- Goal 1:
 - “*Computable Function/Problem/Language/Set*”
- Goal 2:
 - How can you show “*Difficulty of Problem*”
 - There are *intractable* problems even if they are computable!
 - because they require too many resources (time/space)!
 - Technical terms;
 - The class NP, P≠NP conjecture, NP-hardness, reduction

計算量の理論

- ゴール1:
 - “計算可能な関数/問題/言語/集合”
- ゴール2:
 - 「問題の困難さ」を示す方法を学ぶ
 - 計算可能な問題であっても、手におえない場合がある！
 - 計算に必要な資源(時間・領域)が多すぎる時
 - 関連する専門用語;
 - クラスNP, $P \neq NP$ 予想, NP困難性, 還元

5. Computational Complexity

- Observation of the classes

Definition: Class P

Set L is in the class P \Leftrightarrow

There exists a poly-time computable predicate R such that

for each $x \in \Sigma^*$, $x \in L \Leftrightarrow R(x)$

Definition: Class NP

Set L is in the class NP \Leftrightarrow

There exists a poly q and a poly-time computable predicate R such that

for each $x \in \Sigma^*$, $x \in L \Leftrightarrow \exists w \in \Sigma^* : |w| \leq q(|x|) [R(x,w)]$

Definition: Class coNP

Set L is in the class coNP \Leftrightarrow

There exists a poly q and a poly-time computable predicate R such that

for each $x \in \Sigma^*$, $x \in L \Leftrightarrow \forall w \in \Sigma^* : |w| \leq q(|x|) [R(x,w)]$

5. 計算量の理論

• 計算量クラスの定義を概観すると...

クラスPの定義

集合 L がクラスPに入る \Leftrightarrow

以下を満たす多項式時間計算可能述語 R が存在:

各 $x \in \Sigma^*$ で $x \in L \Leftrightarrow R(x)$

クラスNPの定義

集合 L がクラスNPに入る \Leftrightarrow

以下を満たす多項式 q と多項式時間計算可能述語 R が存在:

各 $x \in \Sigma^*$ で $x \in L \Leftrightarrow \exists w \in \Sigma^* : |w| \leq q(|x|) [R(x,w)]$

クラスcoNPの定義

集合 L がクラスcoNPに入る \Leftrightarrow

以下を満たす多項式 q と多項式時間計算可能述語 R が存在:

各 $x \in \Sigma^*$ で $x \in L \Leftrightarrow \forall w \in \Sigma^* : |w| \leq q(|x|) [R(x,w)]$


5. Computational Complexity

5.5. Relations in the Complexity Classes


Theorem

(1) $P \subseteq NP$, $P \subseteq coNP$ ($\therefore P \subseteq NP \cap coNP$)

(2) $NP \subseteq EXP$, $coNP \subseteq EXP$ ($\therefore NP \cup coNP \subseteq EXP$)

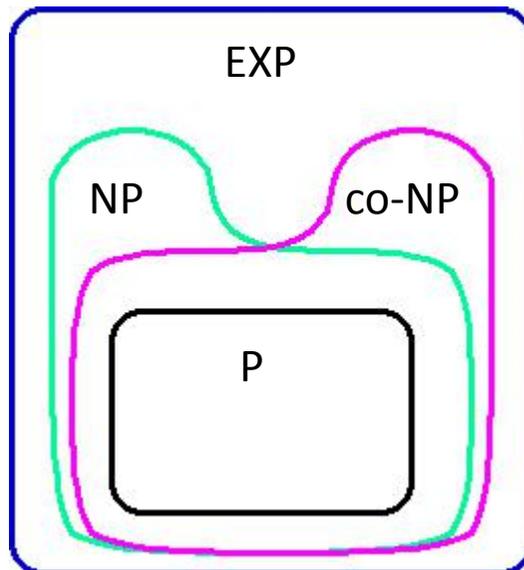

or

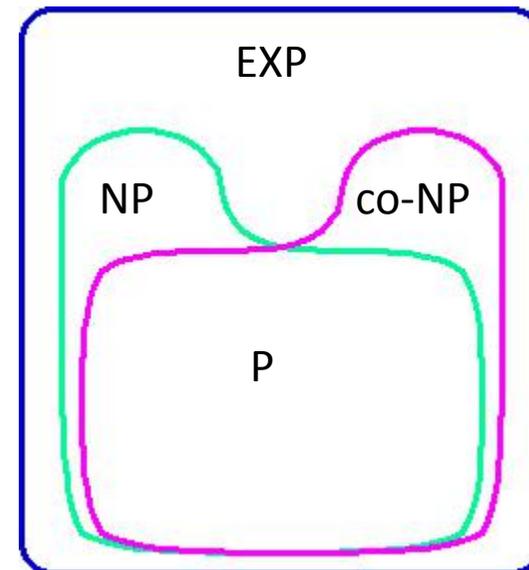


5. 計算量の理論

5.5. 計算量クラスの関係

定理

(1) $P \subseteq NP$, $P \subseteq \text{coNP}$ ($\therefore P \subseteq NP \cap \text{coNP}$)

(2) $NP \subseteq \text{EXP}$, $\text{coNP} \subseteq \text{EXP}$ ($\therefore NP \cup \text{coNP} \subseteq \text{EXP}$)

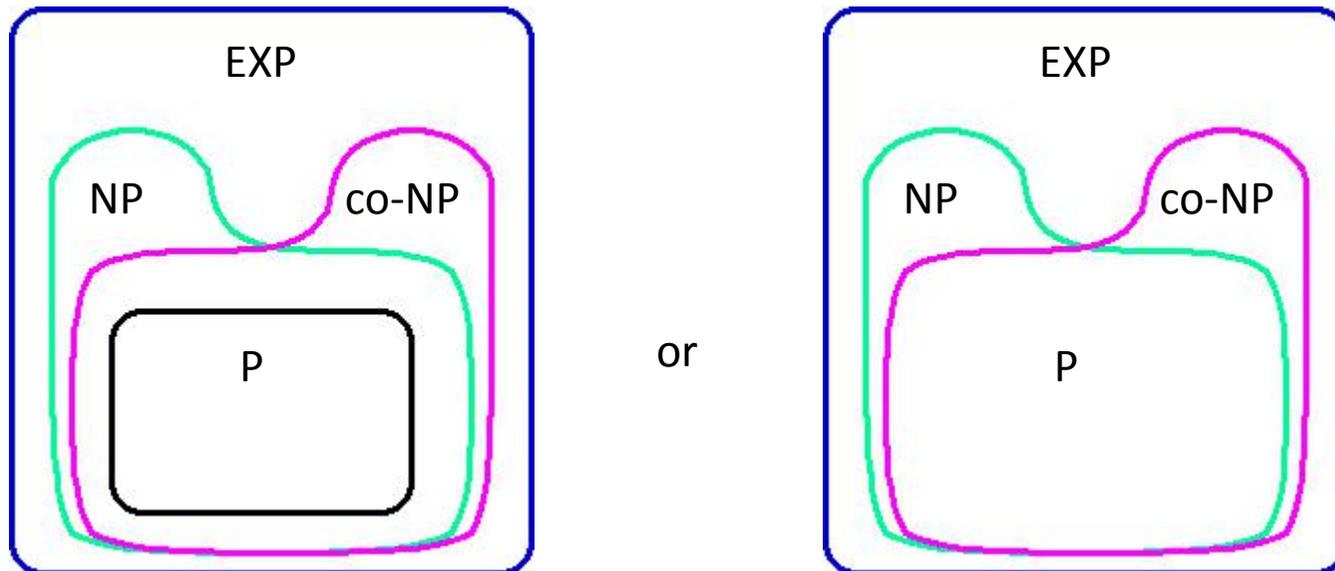

6. Analysis on Polynomial-Time Computability

6.1. Polynomial-time Reducibility

Definition

Let A and B be arbitrary sets.

(1) function $h: A \rightarrow B$: polynomial-time reduction

- \Leftrightarrow $\left\{ \begin{array}{l} \text{(a) } h \text{ is a total function from } \Sigma^* \text{ onto } \Sigma^* \\ \text{(b) } x \in \Sigma^* [x \in A \leftrightarrow h(x) \in B] \\ \text{(c) } h \text{ is polynomial-time computable.} \end{array} \right.$

(2) When there is a poly-time reduction from A to B , we say A is polynomial-time reducible to B .

Then, we denote by

$$A \leq_m^P B$$

(...within polynomial time, hardness of $A \leq$ that of B)

6. 多項式時間計算可能性の解析手法

6.1. 多項式時間還元可能性

定義

A と B を任意の集合とする.

(1) 関数 $h: A \rightarrow B$ が 多項式時間還元 である

\Leftrightarrow $\left\{ \begin{array}{l} \text{(a) } h \text{ は } \Sigma^* \text{ から } \Sigma^* \text{ への全域関数である} \\ \text{(b) } x \in \Sigma^* [x \in A \leftrightarrow h(x) \in B] \\ \text{(c) } h \text{ は多項式時間計算可能である.} \end{array} \right.$

(2) A から B への多項式時間還元が存在するとき

A は B へ多項式時間還元可能 であるといい,

$A \leq_m^P B$ とかく.

(...多項式時間程度の差を無視すれば, A の難しさ \leq B の難しさ)

6. Analysis on Polynomial-Time Computability

6.2. Completeness

Definition For a class C , if a set A satisfies

(a) $\forall L \in C [L \leq_m^P A]$,

the set A is called **C-hard** (under \leq_m^P). Moreover, if we have

(b) $A \in C$,

then A is called **C-complete**.

Theorem A : any C -complete set

For any set B we have

(1) $A \leq_m^P B \rightarrow B$ is C -hard.

(2) $A \leq_m^P B$ and $B \in C \rightarrow B$ is C -complete.

Once you have an NP-complete problem A , it can be used to measure to the other problems

6. 多項式時間計算可能性の解析

6.2. 完全性

定義 クラス C に対して, 集合 A が以下を満たすとき

(a) $\forall L \in C [L \leq_m^P A]$

集合 A は(\leq_m^P のもとで)**C困難**であるという. さらに

(b) $A \in C$

であれば, A は**C完全**であるという.

定理 A : 任意の C 完全集合

任意の集合 B に対して以下が成立

(1) $A \leq_m^P B \rightarrow B$ は C 困難.

(2) $A \leq_m^P B$ かつ $B \in C \rightarrow B$ は C 完全.

ひとたびNP完全問題 A が示されれば, それを用いて他の問題を測ることができる.

6. Analysis on Polynomial-Time Computability

6.2. Completeness

There are two ways to prove (NP-)completeness:

1. show 'for all L' according to the definition

- Cook's Theorem; he simulated Turing machine by SAT in 1971!

Easy to handle since, e.g., 3SAT has a uniform structure.

Basically...

1. For any program in standard form,
2. simulate it by SAT formulae
→ pretty complicated and tedious

2. use some known complete problem as a seed

- $3SAT \leq_m^P DHAM$, $3SAT \leq_m^P VC$, ...
- Thousands of NP-complete problems are reduced from 3SAT!
- E.g., from "DHAM is NP-complete for general graphs", we have
 - DHAM is NP-complete even for planar graphs
 - DHAM is NP-complete even for graphs with max degree=3
 - DHAM is NP-complete even for bipartite graphs...

max
degree=5

6. 多項式時間計算可能性の解析

6.2. 完全性

(NP)完全性を示す二つの方法:

1. 定義に忠実に「すべての L' 」に対して示す

- クックの定理; 彼は1971年にSATでチューリングマシンのシミュレータを構築した!

例えば3SATは一様な構造を持っているので、扱いやすい。

基本的には...

1. 標準形で書かれたプログラムを
2. SATの命題論理式で模倣
→非常に複雑&面倒

2. すでに完全性が示されている問題をタネに使う

- $3SAT \leq_m^P DHAM$, $3SAT \leq_m^P VC$, ...
- 千を超えるNP完全問題が3SATからの還元で示されている!
- 例えば「一般のグラフ上でDHAMはNP完全」という結果から:
 - DHAMは平面グラフ上に限定してもNP完全
 - DHAMは最大次数3に限定してもNP完全
 - DHAMは二部グラフに限定してもNP完全...

最大次数5

6. Analysis on Polynomial-Time Computability

6.2. Completeness

Theorem VC is NP-complete

[Proof] Since $VC \in NP$, we show $3SAT \leq_m^P VC$.

For given formula $F(x_1, x_2, \dots, x_n)$, we construct a pair $\langle G, k \rangle$ of a graph and an integer in polynomial time such that:

There is an assignment that makes $F()=1$
 $\Leftrightarrow G$ has a vertex cover of size k

Construction of G (F has n variables and m clauses):

1. add vertices x_i^+, x_i^- and the edge (x_i^+, x_i^-) for each variable x_i in F
2. For each clause $C_j = (l_{i1} \vee l_{i2} \vee l_{i3})$ in F , add vertices l_{i1}, l_{i2}, l_{i3} and three edges $(l_{i1}, l_{i2}), (l_{i2}, l_{i3}), (l_{i3}, l_{i1})$
3. add the edge (l_{i1}, x_i^+) if the literal l_{i1} is x_i , or add (l_{i1}, x_i^-) if it is $\neg x_i$ for each clause C_j
4. let $k = n + 2m$

6. 多項式時間計算可能性の解析

6.2. 完全性

定理 VCはNP完全問題

[証明] $VC \in NP$ なので $3SAT \leq_m^P VC$ を示せばよい.

与えられた論理式 $F(x_1, x_2, \dots, x_n)$ から以下の条件を満たすグラフと整数の組 $\langle G, k \rangle$ を多項式時間で構成する:

$F()=1$ とする割当てが存在する
 $\Leftrightarrow G$ が大きさ k の頂点被覆をもつ

G の構成方法 (F は n 変数・ m 項からなる):

1. F の各変数 x_i に対して, 頂点 x_i^+, x_i^- と辺 (x_i^+, x_i^-) を追加する
2. F の各項 $C_j = (l_{i_1} \vee l_{i_2} \vee l_{i_3})$ に対して, 頂点 $l_{i_1}, l_{i_2}, l_{i_3}$ と3辺 $(l_{i_1}, l_{i_2}), (l_{i_2}, l_{i_3}), (l_{i_3}, l_{i_1})$ を追加する
3. 各項 C_j に対して, リテラル l_{i_1} が x_i なら辺 (l_{i_1}, x_i^+) を, $\neg x_i$ なら辺 (l_{i_1}, x_i^-) を追加する
4. $k = n + 2m$ とする


Theorem VC is NP-complete

There is an assignment that makes $F()=1$
 $\Leftrightarrow G$ has a vertex cover of size k

Construction of G (F has n variables and m clauses):

1. add vertices x_i^+, x_i^- and the edge (x_i^+, x_i^-) for each variable x_i in F
2. For each clause $C_j = (l_{j1} \vee l_{j2} \vee l_{j3})$ in F , add vertices l_{j1}, l_{j2}, l_{j3} and three edges $(l_{j1}, l_{j2}), (l_{j2}, l_{j3}), (l_{j3}, l_{j1})$
3. add the edge (l_{j1}, x_i^+) if the literal l_{j1} is x_i or add (l_{j1}, x_i^-) if it is $\neg x_i$ for each clause C_j
4. let $k = n + 2m$

Ex: $F(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (\neg x_1 \vee x_3 \vee x_4) \wedge (x_1 \vee \neg x_3 \vee x_4)$

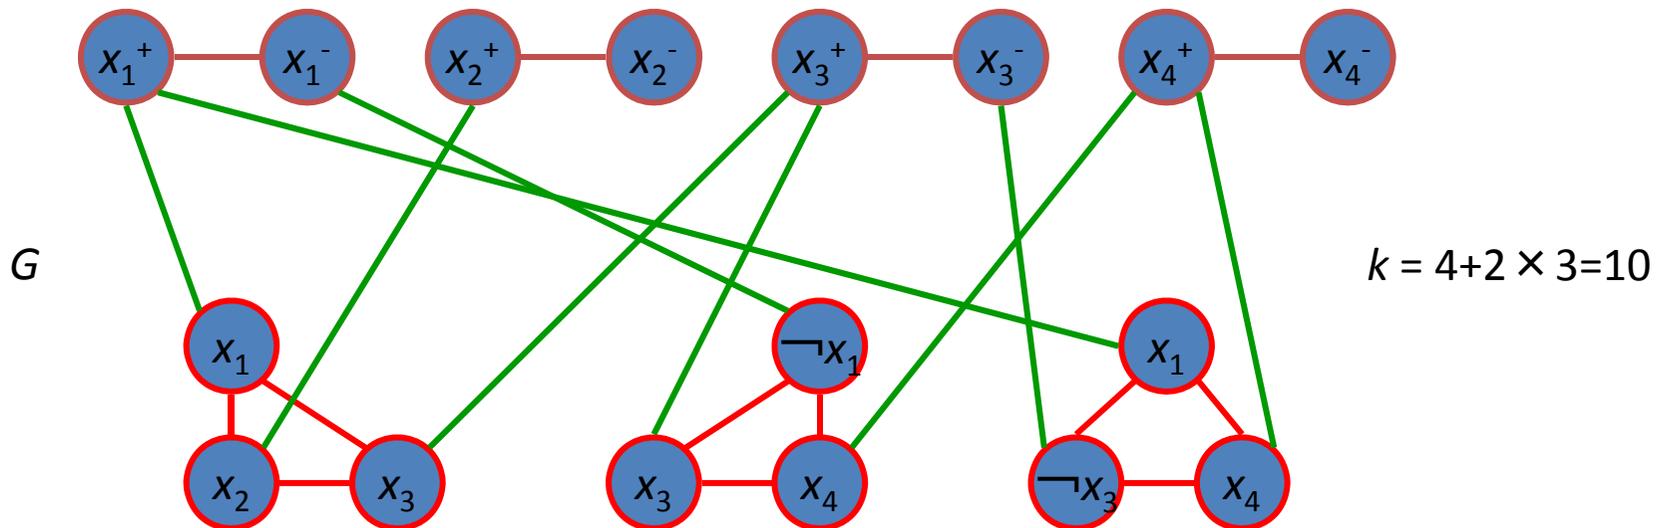


定理 VCはNP完全問題

$F()=1$ とする割当てが存在する
 $\Leftrightarrow G$ が大きさ k の頂点被覆をもつ

G の構成方法 (F は n 変数・ m 項からなる):

1. F の各変数 x_i に対して, 頂点 x_i^+, x_i^- と辺 (x_i^+, x_i^-) を追加する
2. F の各項 $C_j=(l_{i_1} \vee l_{i_2} \vee l_{i_3})$ に対して, 頂点 $l_{i_1}, l_{i_2}, l_{i_3}$ と3辺 $(l_{i_1}, l_{i_2}), (l_{i_2}, l_{i_3}), (l_{i_3}, l_{i_1})$ を追加する
3. 各項 C_j に対して, リテラル l_{i_1} が x_i なら辺 (l_{i_1}, x_i^+) を, $\neg x_i$ なら辺 (l_{i_1}, x_i^-) を追加する
4. $k = n + 2m$ とする

例: $F(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (\neg x_1 \vee x_3 \vee x_4) \wedge (x_1 \vee \neg x_3 \vee x_4)$

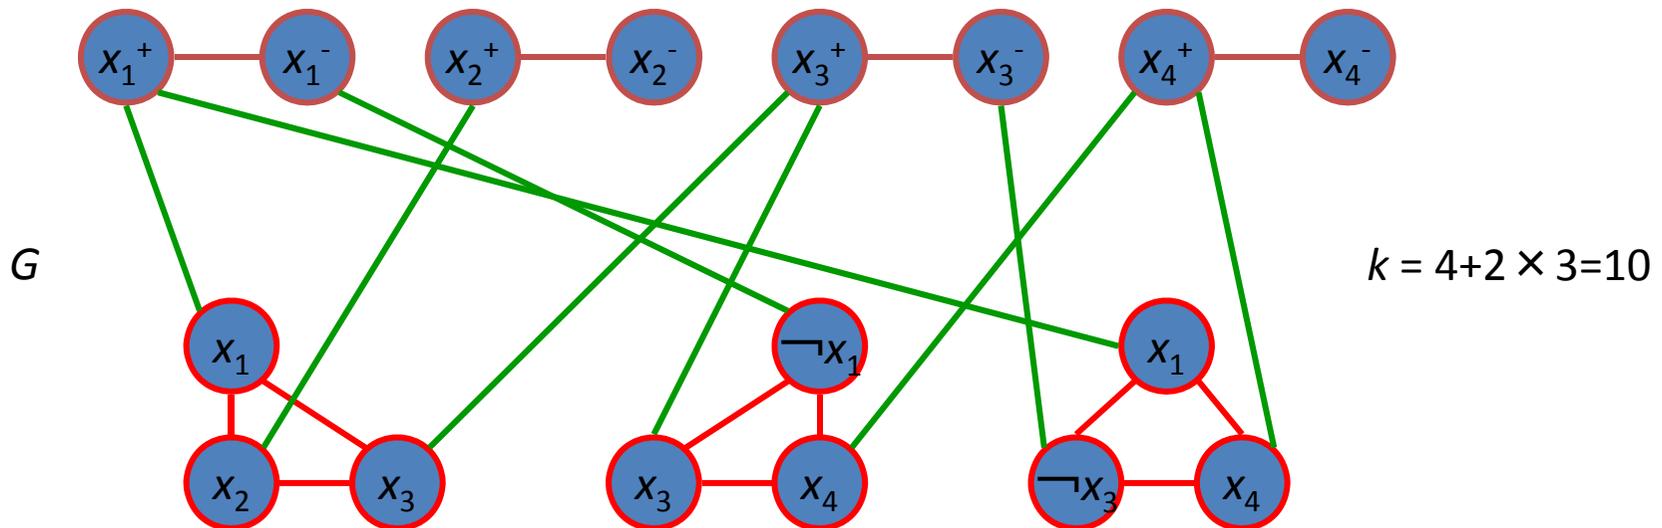

Theorem VC is NP-complete

It is easy to see that the construction of G from F can be done in polynomial time of the size of F . Hence, we show that...

There is an assignment that makes $F()=1$
 $\Leftrightarrow G$ has a vertex cover of size k

Observation:


From the construction of G ,
 any vertex cover S should contain

at least one of x_i^+ or x_i^-
 at least 2 of 3 vertices in C_j

Hence we have $|S| \geq n+2m = k$.

We have no extra vertex!!

Ex: $F(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (\neg x_1 \vee x_3 \vee x_4) \wedge (x_1 \vee \neg x_3 \vee x_4)$

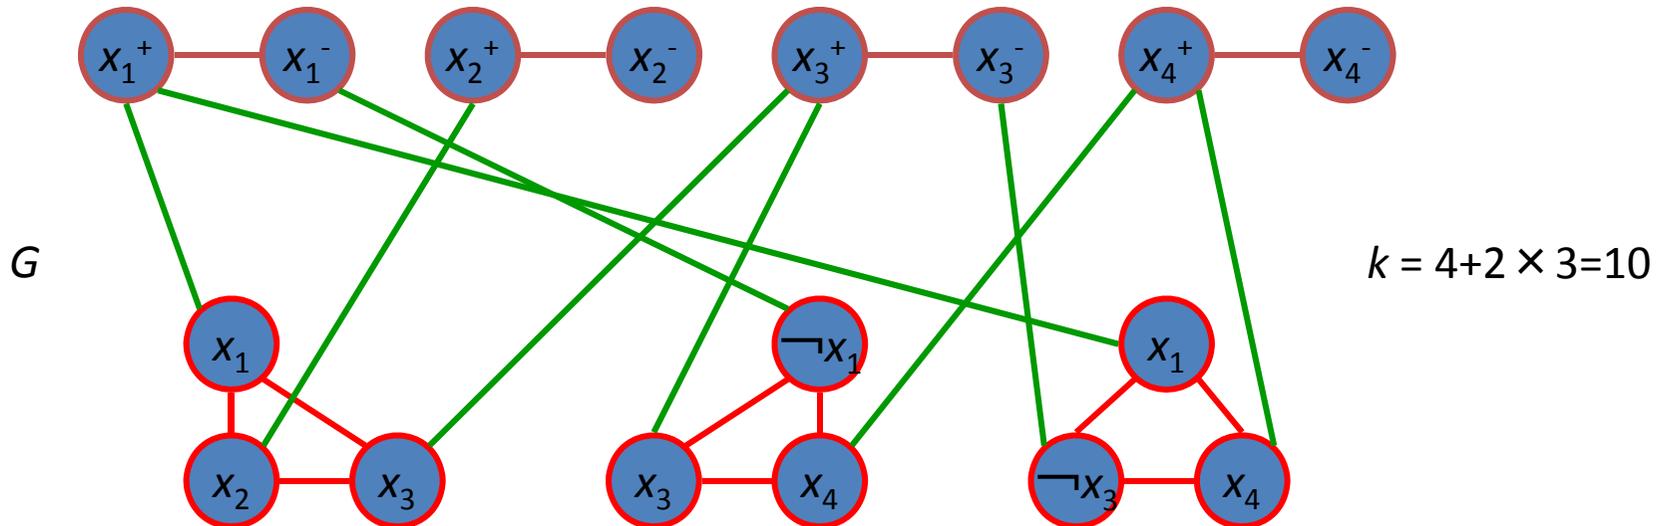

定理 VCはNP完全問題

F から G の構成は、明らかに多項式時間で可能である。

したがって、以下を証明すればよい：

$F()=1$ とする割当てがある
 $\Leftrightarrow G$ が大きさ k の頂点被覆をもつ

観測：


G の構成方法から、頂点被覆 S は
 以下の頂点を必ず含む

$\left\{ \begin{array}{l} x_i^+ \text{ or } x_i^- \text{ から少なくとも一つ} \\ C_j \text{ の三つの頂点から少なくとも二つ} \end{array} \right.$

よって $|S| \geq n+2m = k$

余分な頂点は一つもない！

例: $F(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (\neg x_1 \vee x_3 \vee x_4) \wedge (x_1 \vee \neg x_3 \vee x_4)$

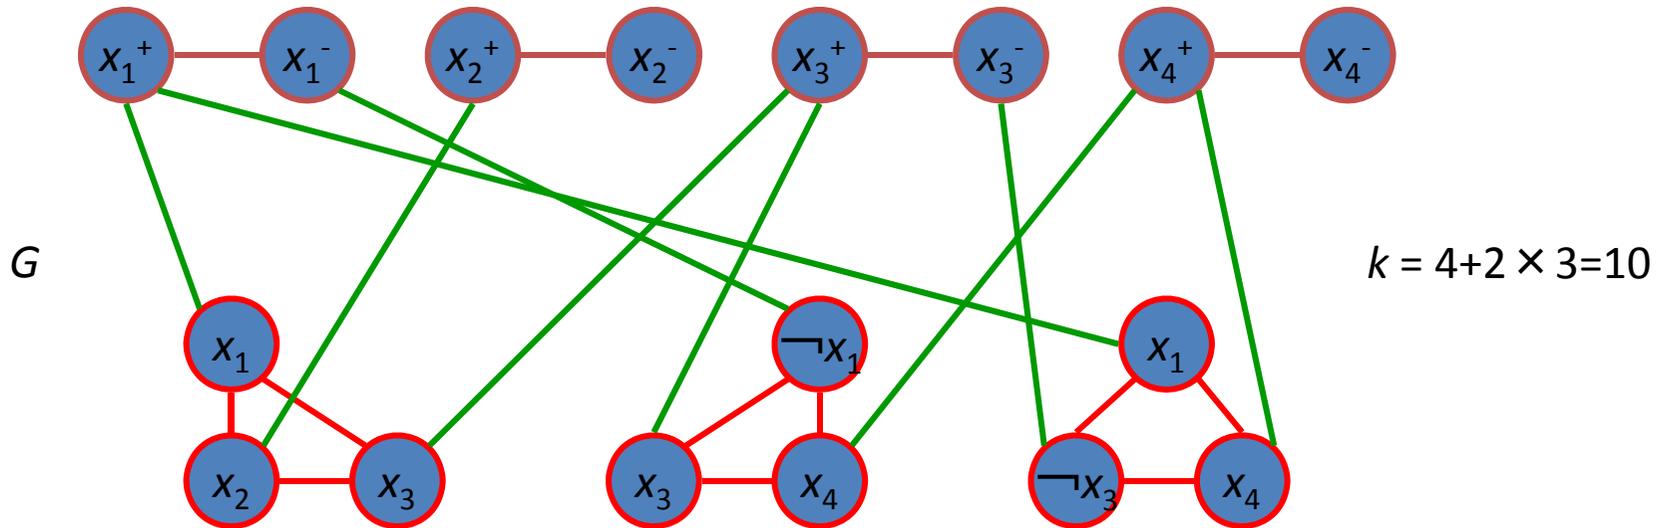

Theorem VC is NP-complete


There is an assignment that makes $F()=1$
 $\Rightarrow G$ has a vertex cover of size k

1. Put $\left\{ \begin{array}{l} x_i^+ \text{ if } x_i=1 \\ x_i^- \text{ if } x_i=0 \end{array} \right\}$ into S for each x_i .

2. Since each clause $C_j=(l_{i1}, l_{i2}, l_{i3})$ is satisfied, at least one literal, say l_{i1} , the edge (l_{i1}, x_{i1}) is covered by the variable x_{i1} . Therefore, put the remaining literals (l_{i2}, l_{i3}) into S .

\Rightarrow From the **Observation** S is a vertex cover of size k .

Ex: $F(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (\neg x_1 \vee x_3 \vee x_4) \wedge (x_1 \vee \neg x_3 \vee x_4)$

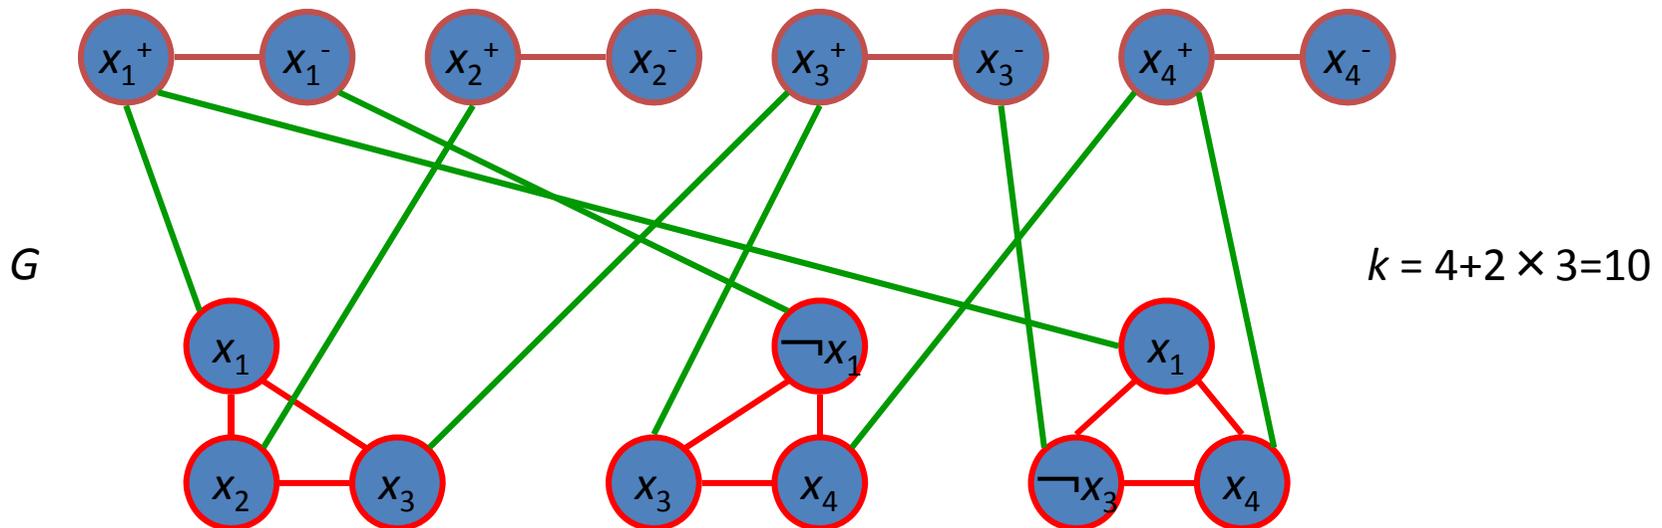


定理 VCはNP完全問題

$F()=1$ とする割当てがある
 $\Rightarrow G$ が大きさ k の頂点被覆をもつ

1. 各 x_i に対して $\left\{ \begin{array}{l} x_i=1 \text{ なら } x_i^+ \\ x_i=0 \text{ なら } x_i^- \end{array} \right\}$ を S に
2. 各項 $C_j=(l_{j1}, l_{j2}, l_{j3})$ は充足されているので, 少なくとも一つのリテラル l_{j1} に対して辺 (l_{j1}, x_{i1}) は変数 x_{i1} で被覆されている. そこで残りの二つのリテラル (l_{j2}, l_{j3}) を S に
 \Rightarrow **観測** より S は大きさ k の頂点被覆.

例: $F(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (\neg x_1 \vee x_3 \vee x_4) \wedge (x_1 \vee \neg x_3 \vee x_4)$

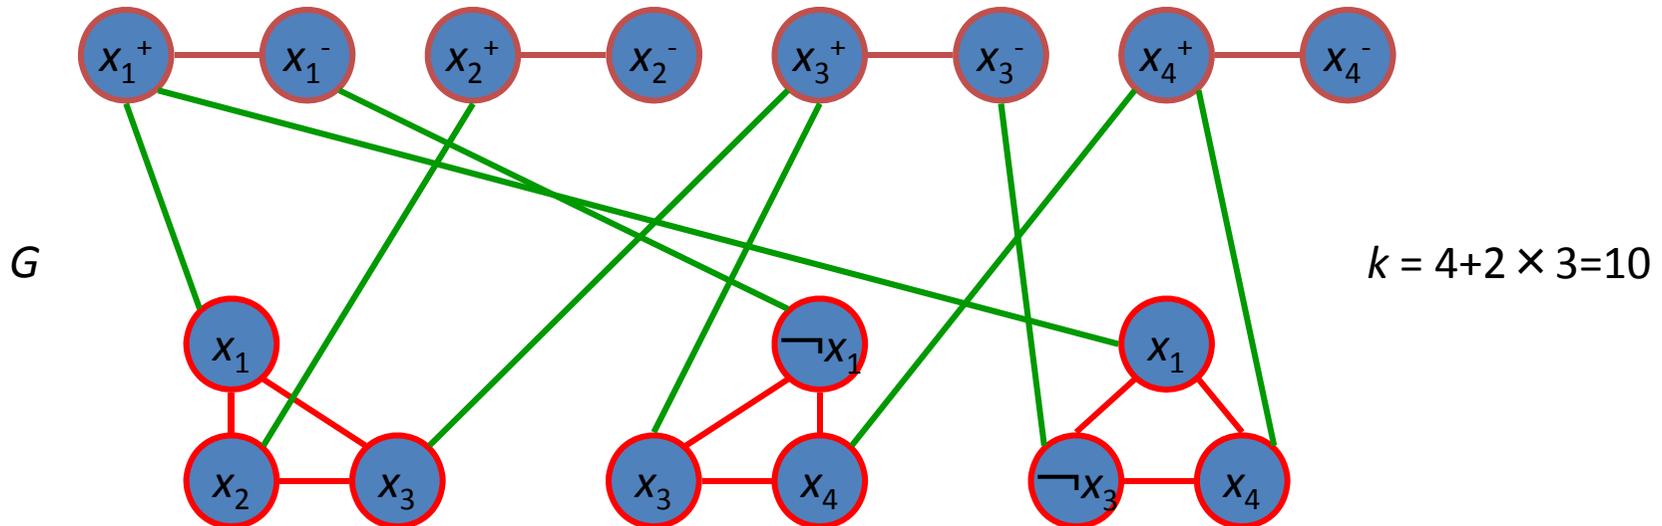


Theorem VC is NP-complete

If G has a vertex cover of size k , there is an assignment that makes $F()=1$

1. From **Observation**, a cover S contains $2m$ vertices from the clauses, and n vertices from the variables.
2. Thus the cover S contains exactly one of x_i^+ and x_i^- and exactly two literals of a clause C_j .
3. Hence each clause C_j contains exactly one literal l_i which is not in S , and hence incident edge should be covered by a variable vertex.

\Rightarrow The following assignment satisfies $F: \begin{cases} x_i=1 & \text{if } x_i^+ \text{ in } S \\ x_i=0 & \text{if } x_i^- \text{ in } S \end{cases}$

Ex: $F(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (\neg x_1 \vee x_3 \vee x_4) \wedge (x_1 \vee \neg x_3 \vee x_4)$

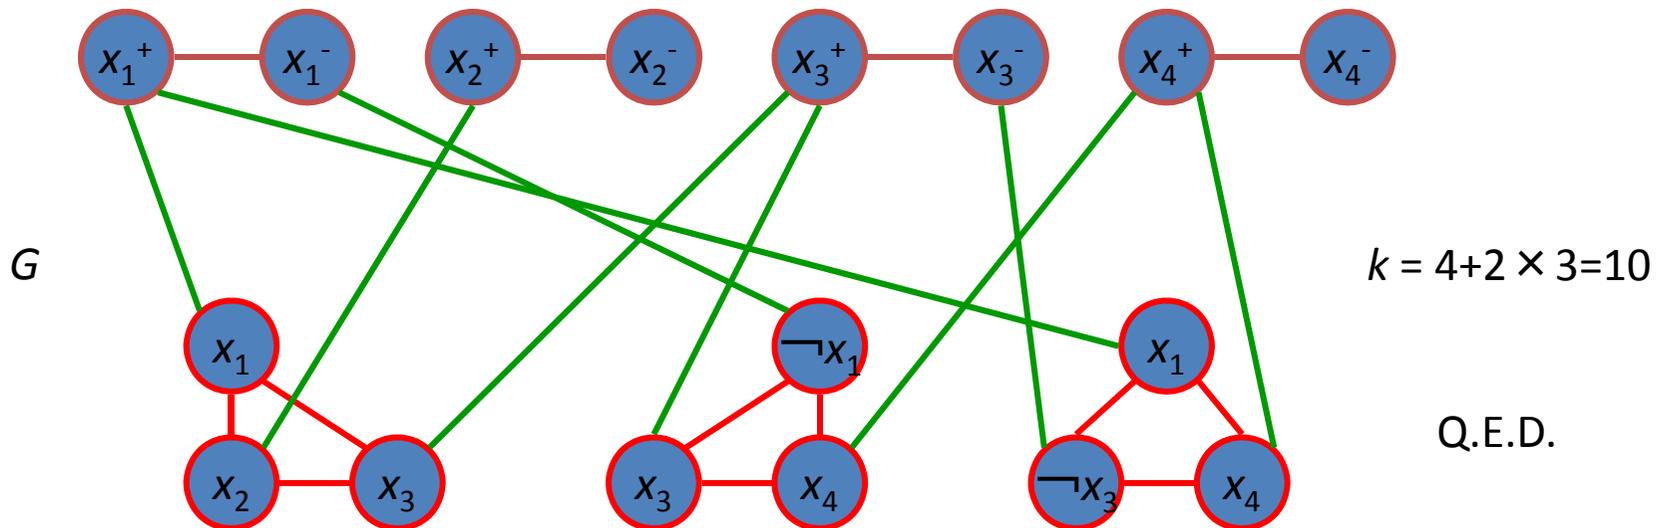


定理 VCはNP完全問題

G が大きさ k の頂点被覆をもつなら, $F()=1$ とする割当てが存在する

1. 観測 より, 被覆 S は各項から $2m$ 頂点含み, 変数から n 頂点含む.
2. よって被覆 S は x_i^+ と x_i^- からちょうど一つと, 各項 C_j からちょうど二つのリテラルを含む
3. つまり各項 C_j は S に含まれないリテラル l_i をちょうど一つだけ含み, そこにつながる辺は変数頂点で被覆されている.

⇒ 以下の条件を満たす割当ては F を充足する: $\left[\begin{array}{l} x_i^+ \in S \text{ なら } x_i=1 \\ x_i^- \in S \text{ なら } x_i=0 \end{array} \right]$


例: $F(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (\neg x_1 \vee x_3 \vee x_4) \wedge (x_1 \vee \neg x_3 \vee x_4)$

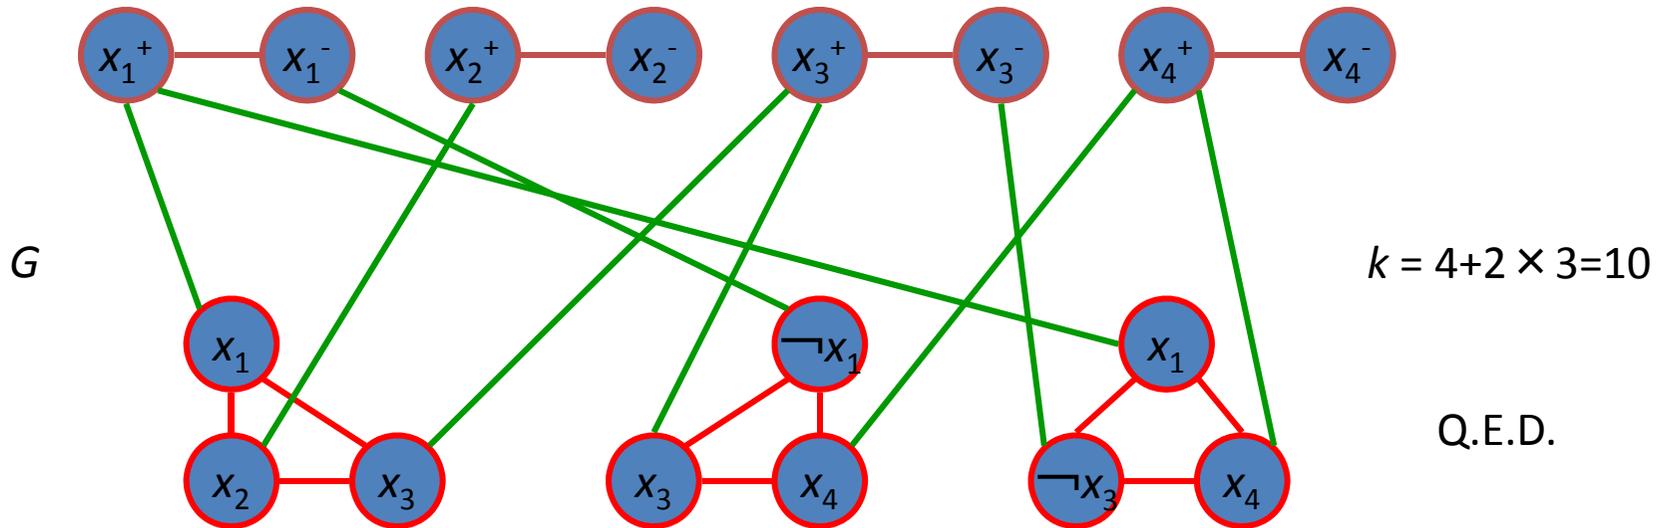

Theorem VC is NP-complete... Addition

What happen if the formula is not satisfiable?

$$F(x_1, x_2, x_3) = (x_1 \vee x_1 \vee x_1) \wedge (\neg x_1 \vee \neg x_2 \vee \neg x_2) \wedge (x_2 \vee x_3 \vee x_3) \wedge (\neg x_1 \vee x_2 \vee \neg x_3)$$

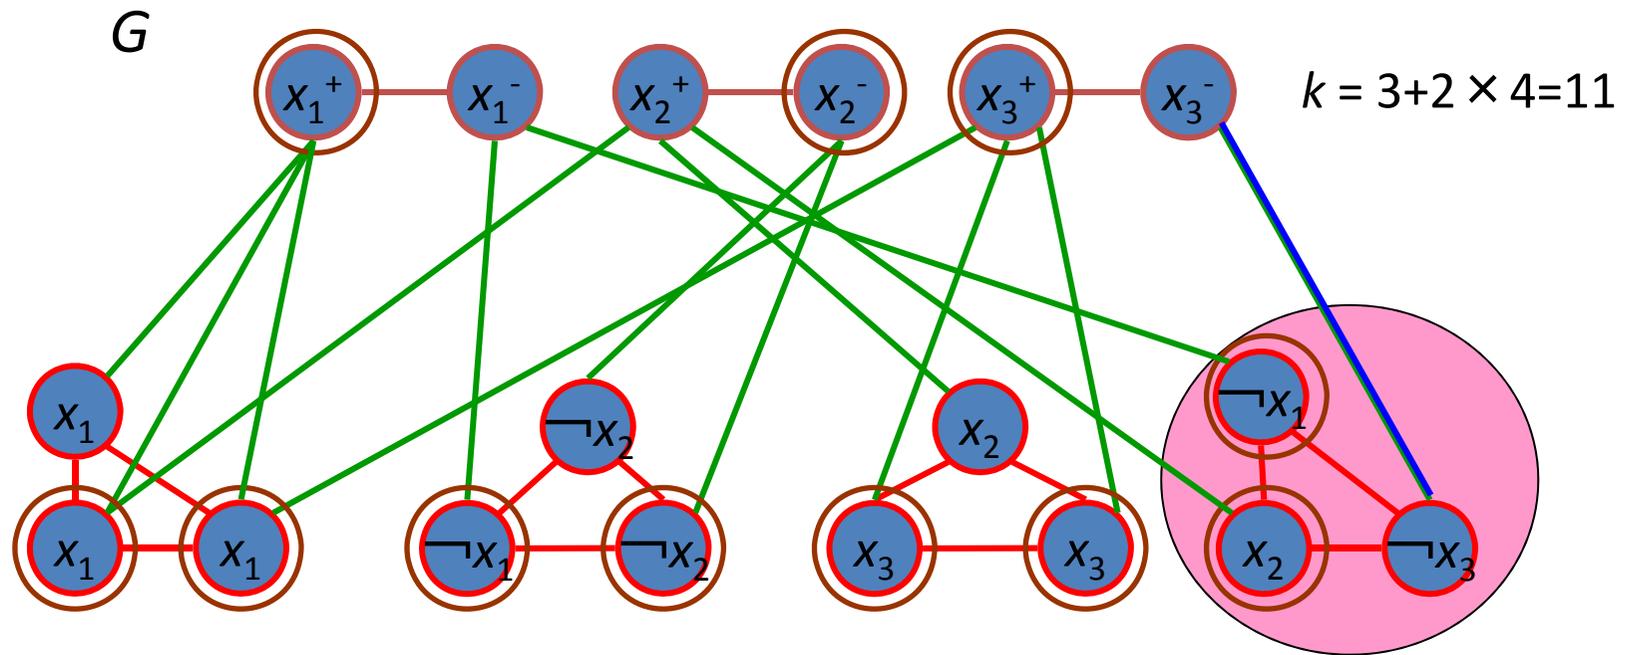


If F is unsatisfiable, it contains at least one clause s. t. each literal is *not* covered by a vertex. So, Vertex Cover should contain *three* literals in the clause. Hence any vertex cover has size at least $k+1$.

定理 VCはNP完全問題... 補足

命題論理式が充足可能でないときにはどうなるのか?

$$F(x_1, x_2, x_3) = (x_1 \vee x_1 \vee x_1) \wedge (\neg x_1 \vee \neg x_2 \vee \neg x_2) \wedge (x_2 \vee x_3 \vee x_3) \wedge (\neg x_1 \vee x_2 \vee \neg x_3)$$

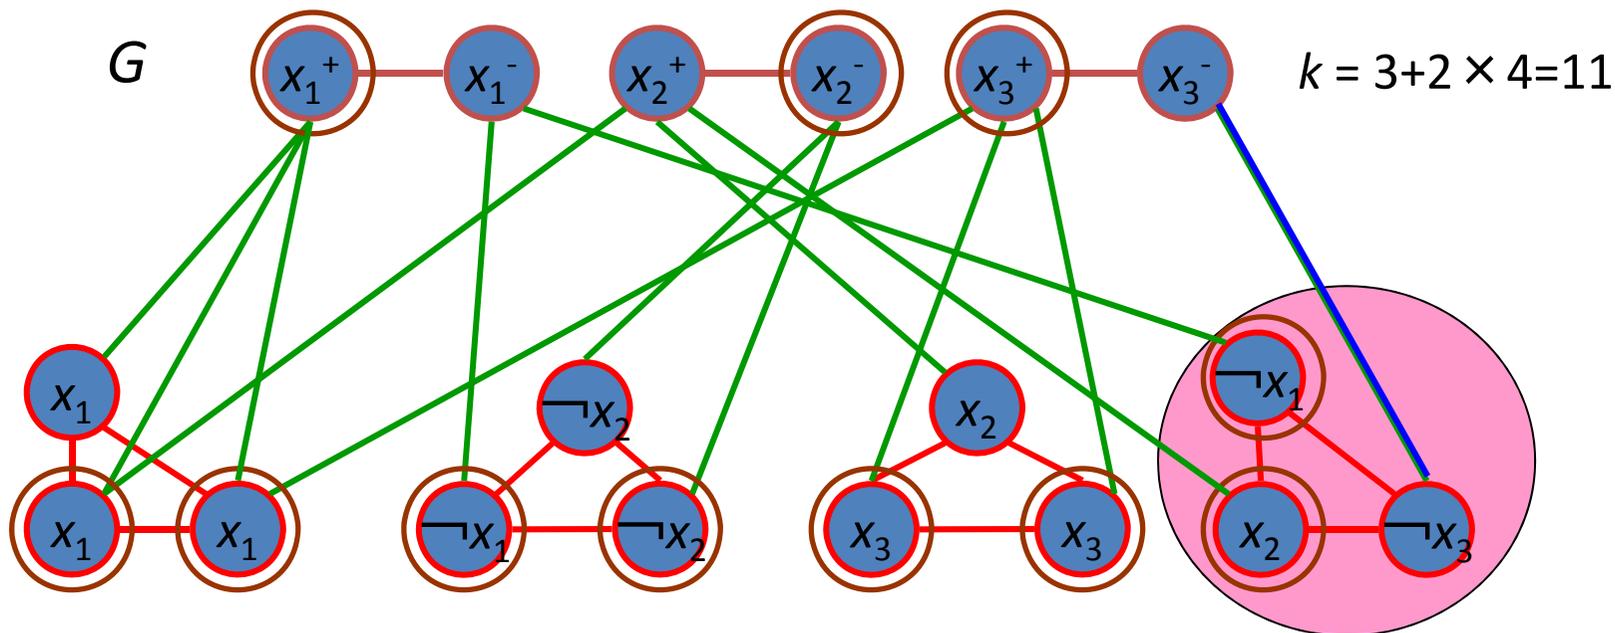

F が充足可能でないときには、ある項において頂どのリテラルも変数側の頂点によって被覆されない。よって頂点被覆集合はこの項のリテラルを三つともふくまなければならない。したがって頂点被覆集合は少なくとも大きさ $k+1$ になる。

6. Analysis on Polynomial-Time Computability

6.2. Completeness

Theorem

DHAM is NP-complete even if maximum degree=5.

[Proof]


Since $\text{DHAM} \in \text{NP}$, $\text{DHAM}_{\leq 5} \in \text{NP}$.
We show $\text{DHAM} \leq_m^P \text{DHAM}_{\leq 5}$.

Idea:

Replace the set of “arcs to v ” and the set of “arcs from v ” by a right ‘gadget’.

A Hamiltonian cycle through v on the original graph corresponds to the Hamiltonian cycle through v on the resultant graph.

degree: the number of edges incident to a vertex

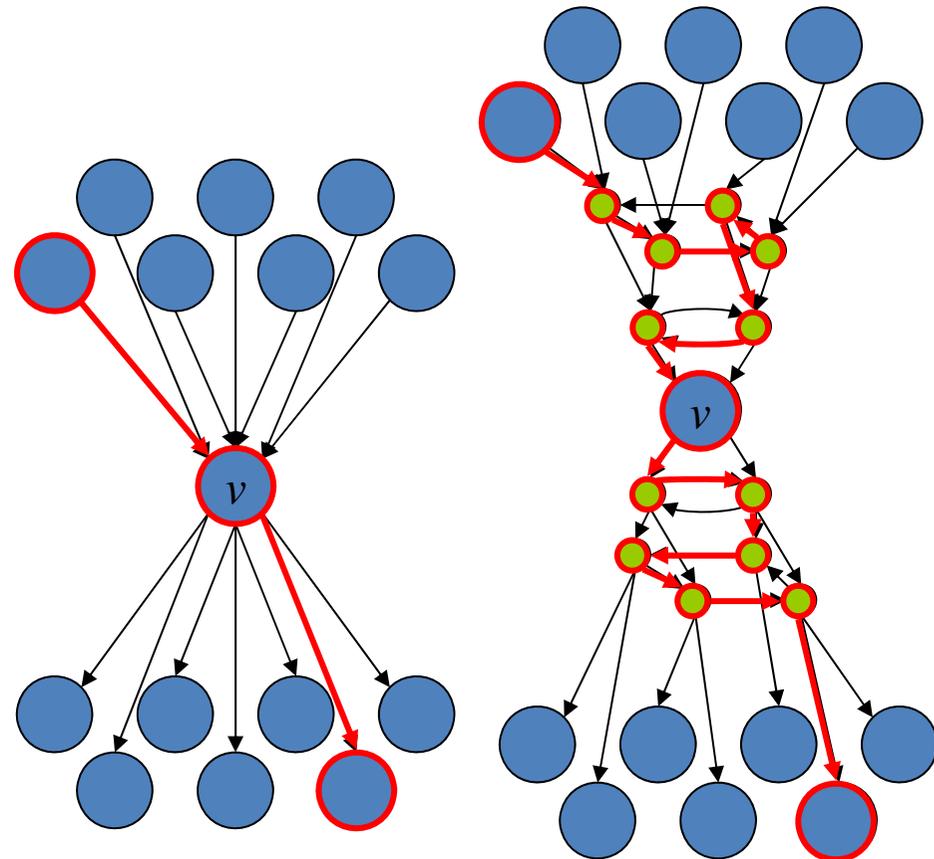

6. 多項式時間計算可能性の解析

6.2. 完全性

定理

DHAM はグラフの最大次数が5でも NP完全

[証明]


DHAM \in NPなので $\text{DHAM}_{\leq 5} \in \text{NP}$.
よって $\text{DHAM} \leq_m^P \text{DHAM}_{\leq 5}$ を示す

アイデア

「 v に入る辺」や「 v から出る辺」を
しかるべきガジェットで置き換える


元のグラフで v を通る
ハミルトン閉路は、
置き換えたグラフで v を
通るハミルトン閉路に
対応づけられる。

次数: 頂点につながる
辺の本数

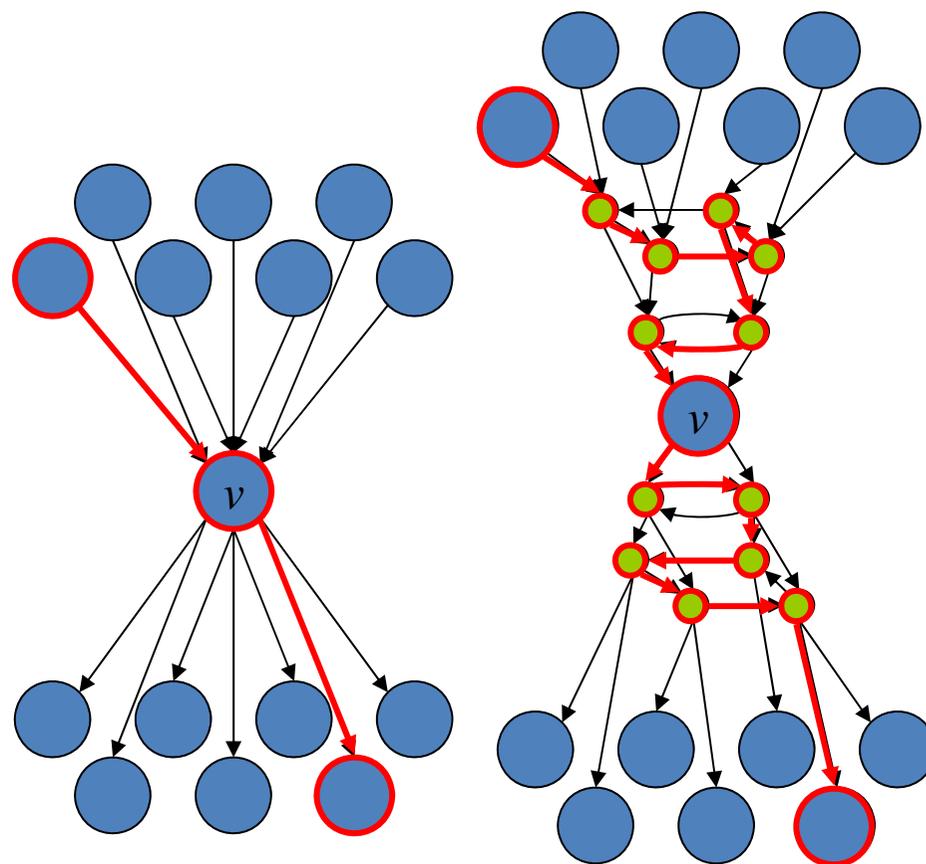

6.2. Completeness

Theorem DHAM is NP-complete even if max. degree=5.

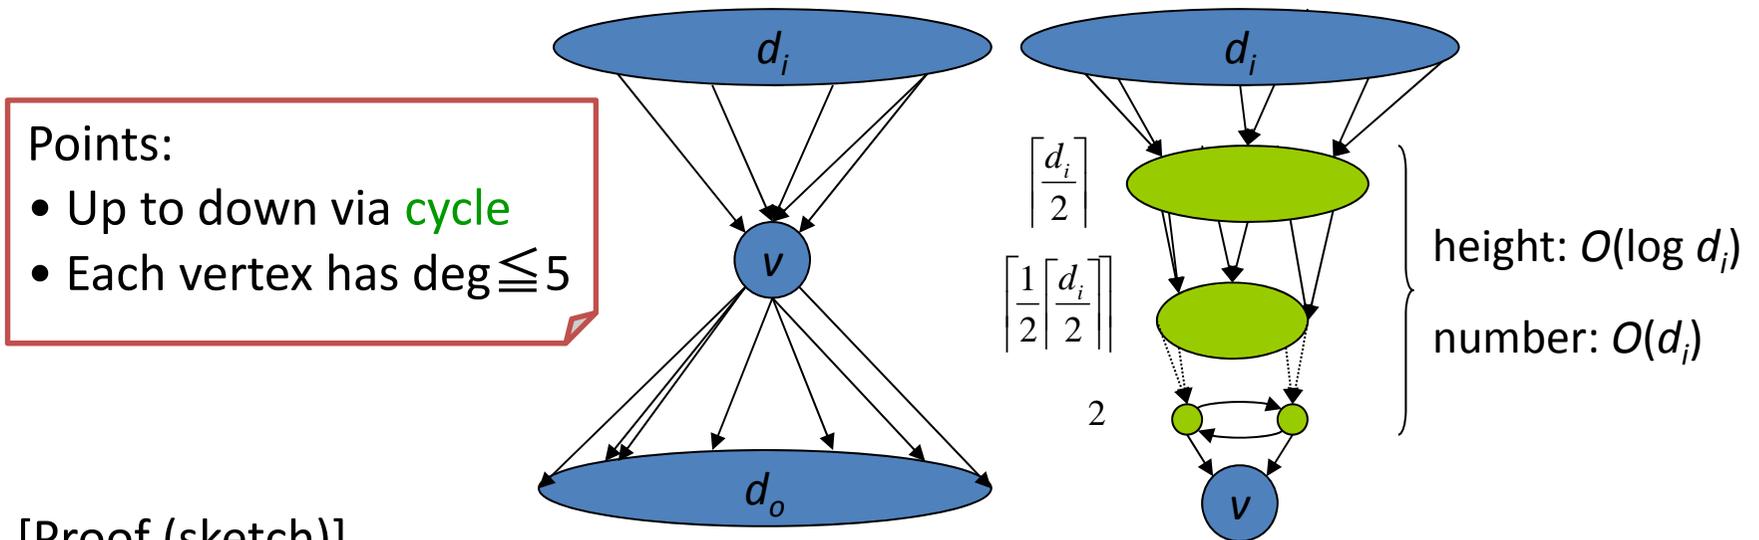

[Proof (sketch)]

For each vertex v of degree ≥ 6 , replace the edges around v by the gadget.

1. If the original graph G has n vertices with m edges, the resultant graph G' contains $O(n+m)$ vertices with $O(m)$ edges. Hence the reduction can be done in polynomial time of n & m .
2. Each vertex in G' has degree **at most 5**.
3. G has a Hamiltonian cycle $\Leftrightarrow G'$ has a Hamiltonian cycle.


QED.

6.2.完全性

定理 DHAM はグラフの最大次数が5でも NP完全

ポイント:

- 上から下に閉路を通る
- 各頂点の次数 ≤ 5

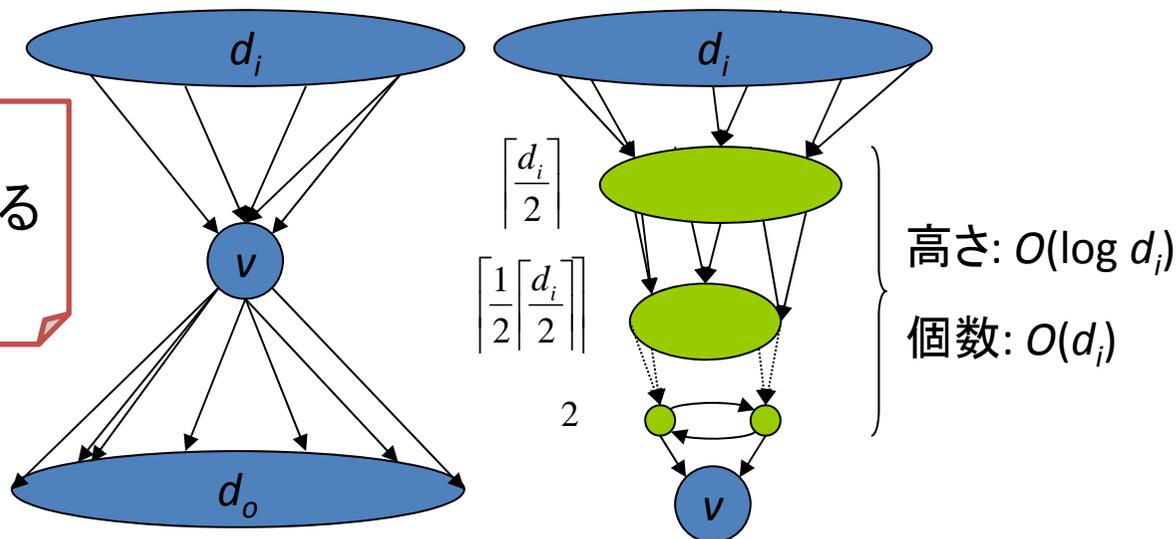

[証明 (概要)]

次数 ≥ 6 の各頂点 v に対して, v の頂点の周りの辺をガジェットで置き換える

1. もとのグラフ G の頂点数を n , 辺数を m とすると, 還元後に得られるグラフ G' の頂点数は $O(n+m)$ で辺数は $O(m)$ となる. よってこの還元は n と m の多項式時間で実行できる.
2. G' の各頂点の次数は たかだか 5.
3. G がハミルトン閉路をもつ $\Leftrightarrow G'$ がハミルトン閉路をもつ

QED.

7. Recent Topics of Computational Complexity

- Hierarchy of the classes
 - P≠NP conjecture is still main topic
 - One of the seven *millennium prize* problems!
 - See one big project called ELC in JAPAN
(<http://www.al.ics.saitama-u.ac.jp/elc/>)
- Tons of NP-complete problems
 - “The problem XX is NP-complete” is not enough as a journal paper now!
 - E.g., *Information Processing Letters* has a rule...

7. Recent Topics of Computational Complexity

- Tons of NP-complete problems

- “The problem XX is NP-complete” is not enough!

1. **Restricted** problems solvable in poly-time

2. **Approximation** algorithm (or its hardness)

3. (Nontrivial) **exponential** algorithm

4. **Fixed parameter tractable** algorithm (or its hardness)

5. **Randomization**

... some of them are given in the class of Algorithm!

Schedule(残りの予定)

- 5/11(Mon): Last class (前半最後の講義)
 - Submission of the report (2) (レポート(2)提出)
 - Course Evaluation Questionnaire (授業アンケート)
 - Comments/Answers on report (2) will be given in the class
- 5/14(Thu): Class by Prof. Miyaji
- 5/18(Mon): mid-term exam (中間試験) (by Prof. Omote)
 - 40 points
 - Choices are;
 - Anything without electricity (w/o cell/ipad/...) (電子デバイス以外何でも)
 - Textbooks, copy of slides, and hand written notes (教科書/スライド/ノート)
 - Only pens and pencils (持ち込み不可)
 - Lesson 3~Lesson 6 (講義3~講義6),
which means that “no diagonalization”